
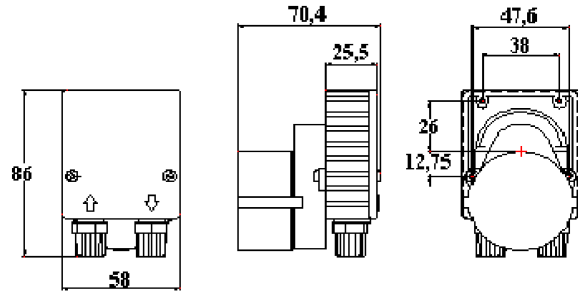


## IPS 24



E' una pompa a portata fissa da 2.4 l/h, molto economica e di assoluta silenziosita'. La gestione ON/OFF deve essere effettuata da sistema esterno (non fornito). La pompa e' fornita "a giorno".

*This pump has a 2,4 l/h fixed flow rate, it is pretty economical and absolutely noiseless. The ON/OFF function has to be carried out by an external system (not supplied). The pump has no case.*

La pompe IPS24 bénéficie d'un excellent rapport qualité/prix, elle offre un débit fixe de 2.4 l/h avec une alimentation standard de 230 Vac. La fonction marche / arrêt n'est pas livrée avec la pompe et doit être effectuée par un système externe. La pompe est fournie sans boîtier arrière .

### CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES VERSION DE BASE

<b>Body: / Tipo corpo: / Boîtier:</b>	<b>IP00 machines</b>
<b>Application: / Applicazione tipica: / Application:</b>	<b>2.4</b>
<b>Flow-rate - l./h: / Portata - l./h: / Débit l/h:</b>	<b>+5%</b>
<b>Accuracy: / Tolleranza sulla portata: / Tolérances:</b>	<b>not / no / non</b>
<b>Regulation (Capacity): / Regolazione portata: / Régulation:</b>	<b>1 Bar *</b>
<b>Delivery Head: / Pressione mandata: / Pression:</b>	<b>5 watt</b>
<b>Power: / Potenza motore: / Puissance:</b>	<b>230 Vac 50 Hz</b>
<b>Input: / Alimentazione: / Tension:</b>	<b>2</b>
<b>Suction - m.: / Adescamento metri: / Amorçage m.:</b>	<b>10</b>
<b>Delivery head - m.: / Mandata metri: / Hauteur d'expulsion m.:</b>	<b>2</b>
<b>Rollers: / Num. rulli: / Galets:</b>	<b>1</b>
<b>Channels: / Num. canali / Têtes:</b>	<b>4x7 mm.</b>
<b>Standard Tubing: / Tubo standard: / tube standard:</b>	<b>not / no / non</b>
<b>Reversibility: / Reversibilita': / Réversibilité:</b>	<b>Teknoprene TPV</b>
<b>Tubing material: / Materiale tubo: / Matière du tube:</b>	<b>PP+glass</b>
<b>Head material: / Materiale testa: / Matière de la tête:</b>	<b>PP+glass</b>
<b>Body material: / Materiale corpo: / Matière du boîtier:</b>	<b>58x86x78 mm.</b>
<b>Dimensions: / Ingombri: / Dimensions:</b>	<b>0.3 Kg.</b>
<b>Weight: / Peso: / Poids:</b>	

### Su richiesta e' possibile avere le seguenti varianti:

- \* Portata: a partire da 0.10 l./h fino a 10 l./h (solo motore 24 Vcc)
- \* Num. rulli: 3 (con migliore precisione, ma portata ridotta)
- \* Alimentazione: 12 - 24 VCC
- \* Tubo: Teknoprene® SIL (silicone trasparente -approvato per contatto con alimenti a norme internazionali)  
Teknoprene® FKM (fluoroelastomero) o Teknoprene® HCR per resistenze chimiche ultra elevate

### On request:

- \* Flow-rate: from 0.1 l./hr up to 10 l./hr (with 24 Vdc motor)
- \* Rollers: 3 (with better precision and lower flow-rate)
- \* Input: : 12-24 VDC
- \* Tube: Teknoprene® SIL transparent (following International Standards for food contact)  
Teknoprene® FKM (fluorelastomer), Teknoprene® HCR for very high chemical resistance


### Différentes variantes sur demande :

- \* Débit: il peut être diminué jusqu'à 0.10 l/h ou augmenté jusqu'à 10 l/h mais avec tension de 24 VDC
- \* Nombre de galets: 3 (pour une meilleure précision, mais avec un débit réduit)
- \* Tension: 12-24 Volt DC (possibilité de réversibilité)
- \* tube: Teknoprene® SIL transparent (approprié pour le contact alimentaire suivant les normes internationales).
- \* Teknoprene® FKM ou Teknoprene® HCR offre une parfaite résistance aux produits chimiques corrosifs.

SV150



### 3 RULLI - 3 ROLLS - 3 GALETS

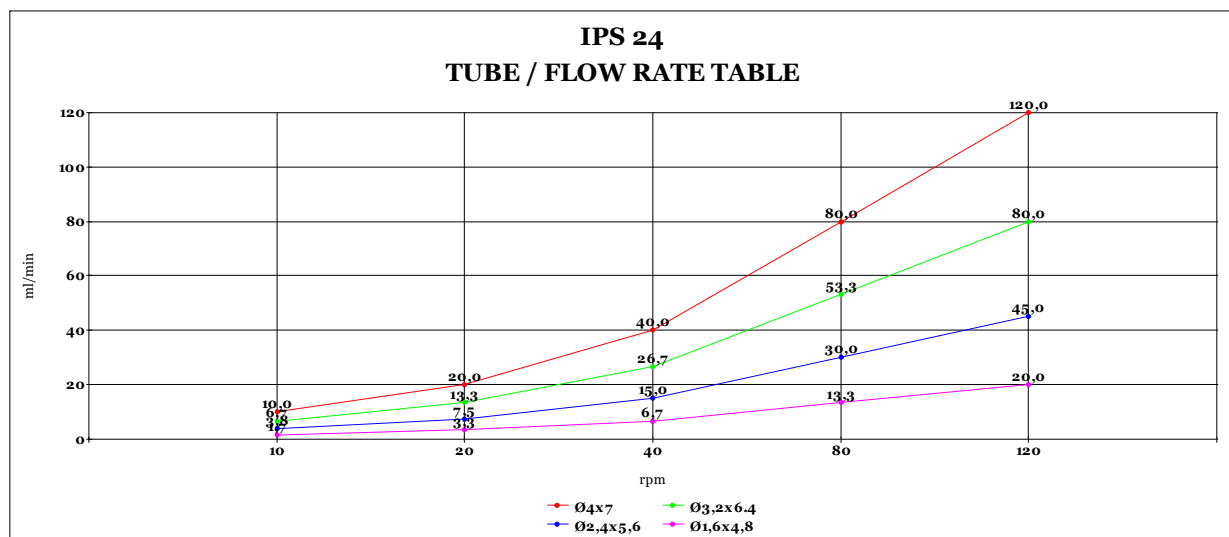

portata in ml/min  
flow-rate in ml/min  
débit en ml/min

80-120 rpm = solo motore 24 Vcc  
80-120 rpm = only 24 Vdc motorgear  
80-120 tpm = 24 Vdc seulement